Elektrochemischer Detektor 105

- Benutzerfreundliches Design:

  ausgelegt für robusten Dauerbetrieb und einfache Bedienung
- Geringes Zellvolumen erhält die effiziente Trennung Ihrer Säule
- Minimales Rauschen durch ausgefeilte Elektronik
- Spiegelpolierte Zell-Komponenten verhindern hydrodynamische Störungen

Beschreibung

Der empfindlichste und selektivste amperometrische HPLC-Detektor zur Automation von Routine-Anwendungen. Das spezielle Design garantiert robusten Einsatz selbst im empfindlichsten Messbereich und minimiert die Wartungs- oder gar Ausfallzeiten.
Unterschiedliche Arbeitselektroden sind verfügbar: Kohlefaser, Gold, Silber und Platin.

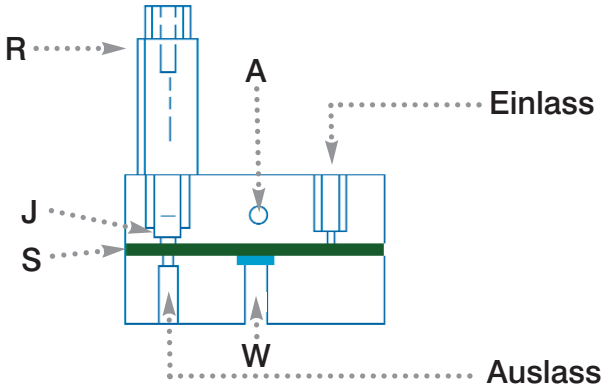

J : Vycor-Anschluss
S : PTFE Zelle
A : Zusatzelektrode
R : Referenzelektrode
W : Arbeitselektrode

Spezifikationen:

Potential-Bereich:
+/- 2,5 Volt in 10 mV Stufen

Zeitkonstanten:
0,5 s; 2 s; 5 s; 10 s

Messbereiche:
0,05 nA/V bis 200 nA/V in 12 Stufen

Ausgang:
Analog: 1 V und 10 mV FS
RS 232 C Interface

Aussenmaße:
140 x 320 x 320 mm (H x B x T)
15 kg

Stromversorgung:
100/220 V, 50 - 60 Hz

Bestellinformation:

Bestellnummer :
78-279212
Elektrochemischer Detektor 105

Weitere aktuelle Informationen finden Sie auf unserer Web-Seite.

Goebel Instrumentelle Analytik GmbH
Mainburger Str. 8 • D-84072 Au i.d. Hallertau • Deutschland
Tel.: +49 / (0) 87 52 / 86 708 - 0 • Fax: +49 / (0) 87 52 / 86 708 - 20 • WEB: www.goebel-analytik.de • E-Mail: analytik@goebel-analytik.de

© GOEBEL Instrumentelle Analytik GmbH 2009 • Subject to technical modification • All trademarks are the property of their respective owners